PLANTA - PAVIMENTAÇÃO

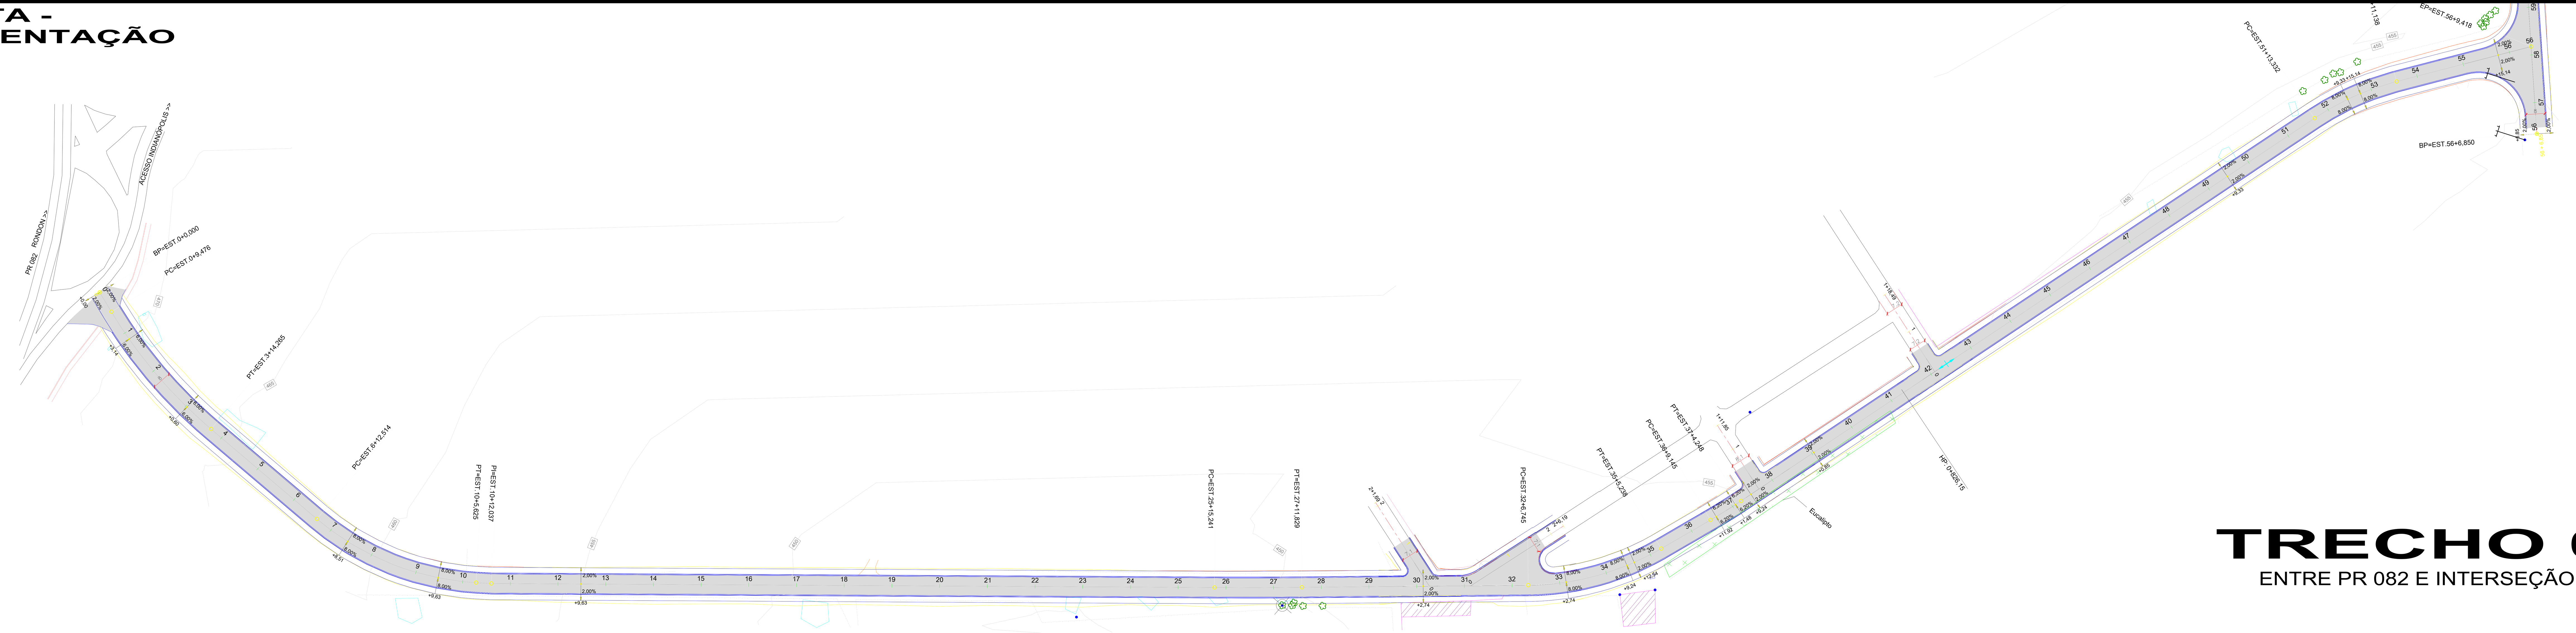

TRECHO 01
ENTRE PR 082 E INTERSEÇÃO T1T2

PERFIL LONGITUDINAL

TRECHO 01

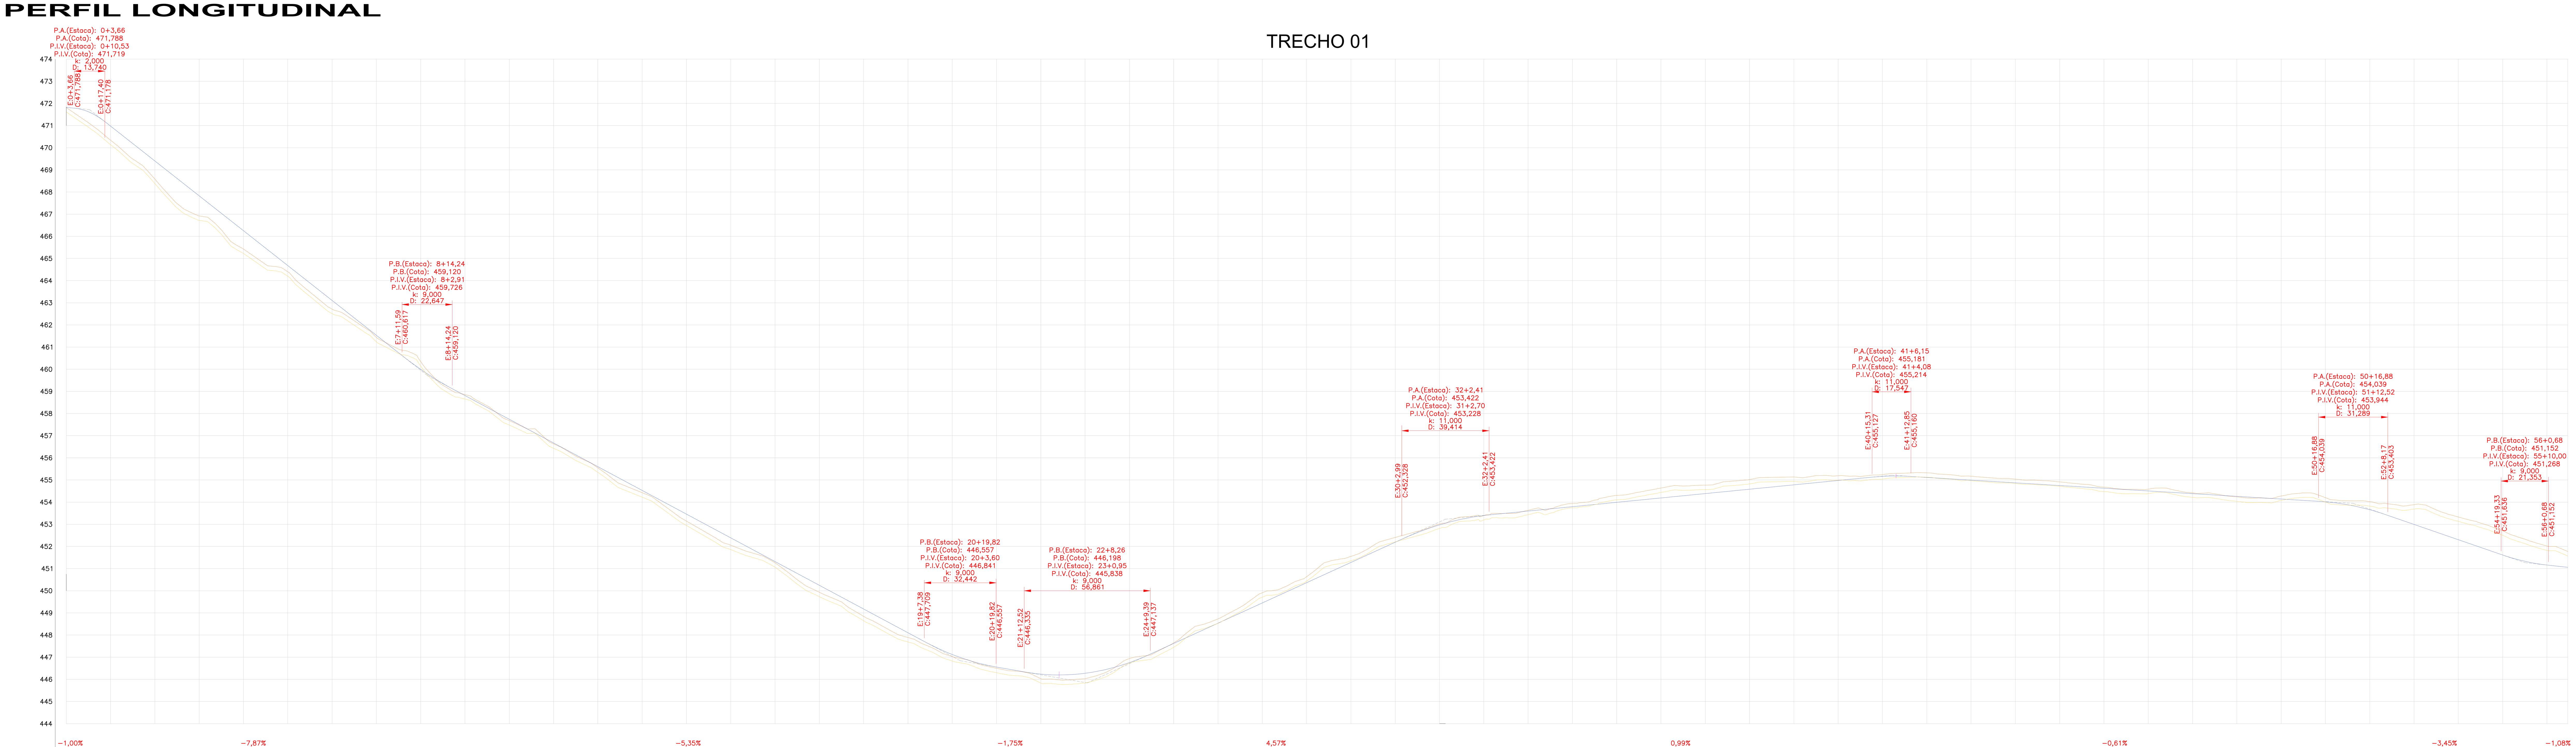

ESTACAS	TERRENO	GREIDE	CORTE / ATERRO
0	471,824	471,824	0,200
1	470,336	470,973	0,837
2	468,585	469,400	1,015
3	466,924	467,826	1,102
4	465,426	466,252	1,026
5	464,400	464,678	0,478
6	462,712	463,104	0,592
7	461,440	461,530	0,290
8	460,347	459,995	0,152
9	458,855	458,812	0,157
10	457,681	457,741	0,260
11	456,632	456,670	0,238
12	455,545	455,600	0,254
13	454,425	454,529	0,304
14	453,145	453,458	0,513
15	452,054	452,387	0,533
16	451,264	451,317	0,253
17	449,933	450,246	0,513
18	448,845	449,175	0,530
19	447,888	448,105	0,417
20	447,028	447,122	0,294
21	446,500	446,554	0,254
22	446,031	446,235	0,405
23	446,029	446,274	0,445
24	446,934	446,757	0,023
25	447,649	447,622	0,173
26	448,730	448,536	0,006
27	449,909	449,450	0,259
28	450,631	450,363	0,067
29	451,550	451,277	0,073
30	452,406	452,191	0,015
31	453,013	452,973	0,161
32	453,396	453,396	0,200
33	453,634	453,596	0,162
34	453,940	453,793	0,053
35	454,305	453,990	0,115
36	454,636	454,187	0,249
37	454,767	454,385	0,183
38	455,020	454,582	0,238
39	455,139	454,779	0,160
40	455,191	454,976	0,015
41	455,242	455,163	0,121
42	455,323	455,117	0,006
43	455,168	454,995	0,027
44	455,040	454,873	0,033
45	454,913	454,751	0,038
46	454,678	454,629	0,151
47	454,589	454,507	0,119
48	454,417	454,386	0,169
49	454,237	454,264	0,227
50	454,276	454,142	0,066
51	454,203	454,016	0,012
52	454,022	453,655	0,167
53	453,885	452,995	0,690
54	453,331	452,304	0,827
55	452,708	451,613	0,894
56	452,020	451,160	0,660
+9,42	451,771	451,058	0,513

PLANIMETRIA

TANGENTE L=9.476 | R=200,000 D=64,788 | TANGENTE L=58.249 | R=113,000 D=73,112 | TANGENTE L=6.411 | TANGENTE L=303.204 | R=2476,572 D=36,589 | TANGENTE L=94.916 | R=113,000 D=58,493 | TANGENTE L=23.907 | R=245,557 D=15,103 | TANGENTE L=289.084 | R=113,000 D=37,805 | TANGENTE L=58.281

Localização

A PAVIMENTAR

Legenda

- terreno natural
- limpeza
- rua projetada
- rua existente
- drenagem existente
- offset corte
- offset aterro
- árvore/ eucalipto
- acesso xistente
- poste
- edificações
- cerca existente

NOTAS:

1. As infromações deste documento são prioridade da PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.
2.A CONTRADA declara através de sua proposta e da assinatura do presente Instrumento, que atende integralmente a todos os requisitos apresentados na Carta Cotação Retificada nº E-Doc: XXXXXX e seus anexos.

REV.	DATA	RESP. TÉCNICO	ASSUNTO
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

CARLOS EDUARDO FERNANDES MARTINS:06524925920

Assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO FERNANDES MARTINS:06524925920
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=20085105000106, OU=presencial, CN=CARLOS EDUARDO FERNANDES MARTINS:06524925920
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.07.11 15:58:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

ENGENHEIRO CIVIL
CARLOS EDUARDO FERNANDES MARTINS | CREA 151971/D
AE3- ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 41.069.240/0001-20

ARQUIVO		
Data	Prefixo	Número
Móvel	Gaveta	Divisão
Arquitetura		Mapa

CLIENTE: JULIANO TREVISAN CORDEIRO: 02215557907

Assinado digitalmente por JULIANO TREVISAN CORDEIRO:02215557907
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=15769640000138, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JULIANO TREVISAN CORDEIRO:02215557907
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.07.12 11:04:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA:

AE3 ARQUITETURA & ENGENHARIA
(44) 9 9845-4351
(44) 9 9989-6210

NÚMERO DO CONTRATO:

CLASSIFICAÇÃO

FOLHA 01/04

TÍTULO: PAVIMENTAÇÃO URBANA - PROJETO TERRAPLANAGEM E GEOMÉTRICO

ÁREA: Contorno Carijós - Est. 0 a 69+12,98m | INDIANÓPOLIS-PR

NUMERAÇÃO INTERNA DE REFERÊNCIA:

ESCALA: 1:1000 | DATA: JUNHO/2023 | ORGÃO GESTOR: